YHM Serise

Input:DC24V± 10%

Model	Output Voltage (kVdc)	Output Current (mA)	Power (W)	Ripple (%p-p)	Dimensions (mm) W × L × H	Overroll Length L0	Installation P1× P2
YHM－10＊03	0～10	0. 3	3	0. 01	110× 145× 38	165	90× 155
YHM－10＊10		1. 0	10	0. 01	130× 185× 38	205	110× 195
YHM－10＊15		1. 5	15	0. 01			
YHM－10＊20		2. 0	20	0. 02			
YHM－10＊30		3. 0	30	0. 03			
YHM－10＊50		5. 0	50	0. 06	130× 205× 38	225	110× 215
YHM－15＊03	0～15	0. 2	3	0. 01	110× 160× 38	180	90× 170
YHM－15＊10		0. 66	10	0. 01	130× 205× 38	225	110× 215
YHM－15＊15		1. 0	15	0. 01			
YHM－15＊20		1. 33	20	0. 02			
YHM－15＊30		2. 0	30	0. 03			
YHM－15＊50		3. 33	50	0. 06			
YHM－20＊03	0～20	0. 15	3	0. 01	110× 175× 38	195	90× 185
YHM－20＊10		0. 5	10	0. 01	130× 205× 38	225	110× 215
YHM－20＊15		0. 75	15	0. 01			
YHM－20＊20		1. 0	20	0. 02			
YHM－20＊30		1. 5	30	0. 03			
YHM－20＊50		2. 5	50	0. 06			
YHM－30＊03	0～30	0. 1	3	0. 01	110× 200× 38	220	90× 210
YHM－30＊10		0. 33	10	0. 01	130× 230× 38	250	110× 240
YHM－30＊15		0. 5	15	0. 01			
YHM－30＊20		0. 66	20	0. 02			
YHM－30＊30		1. 0	30	0. 03			
YHM－30＊50		1. 66	50	0. 06			
YHM－50＊10	0～50	0. 2	10	0. 01	130× 280× 38	300	110× 290
YHM－50＊15		0. 3	15	0. 01			
YHM－50＊20		0. 4	20	0. 02			
YHM－50＊30		0. 6	30	0. 03			
YHM－50＊50		1. 0	50	0. 06			

・Exclusive use adapter is prepared in the case of use with commercial AC power input.

・The above table is a representative example. Please inquire about the necessary output specification.

<Mode>

YHM － □□ ＊ ○○
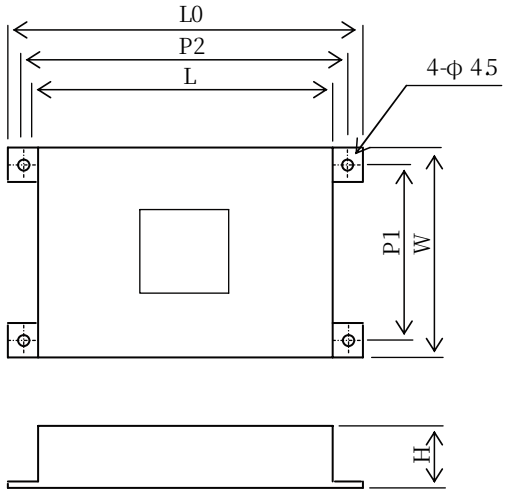
- ○○: Power (W) 3, 10, 15, 20, 30, 50
- ＊: Polarity P… (+), N… (−)
- □□: Output Voltage (kV) 10, 15, 20, 30, 50
- YHM: Series